

Käyttöalue

Maksimi lämpötila : Koot 1/2" – 1" 110 °C
Koot 1 1/4" – 2" 225 °C


Tekniset Tiedot

Tiivistemateriaali : Koot 1/2" – 1" EPDM kumia
Koot 1 1/4" – 2" metallia

Runko materiaali : Erikoismessinkiä

Jousi: C 98 terästä

Ulospuhallus yhteen nimellismitta on aina sama kuin sisääntulo yhteen.

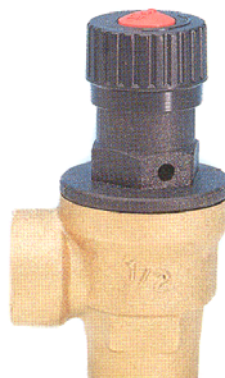

Tyyppi Koko R"	Avautumis paine	Ulospuh.teho kW / kg/h	LVI-koodi 3941...	Tuoteno. 30376...	Kpl / pakkaus
1/2"	1,5	130 / 215	308	0250	10
1/2"	2,5	180 / 302	330	0350	10
1/2"	3,0	205 / 346	360	0400	10
1/2"	4,0	-	-	0450	10
1/2"	6,0	-	008	0550	10
1/2"	8,0	-	020	0650	10
1/2"	10,0	-	038	0850	10
3/4"	1,5	203 / 335	310	1200	10
3/4"	2,5	282 / 473	332	1250	10
3/4"	3,0	320 / 540	362	1450	10
3/4"	4,0	-	-	1500	10
3/4"	6,0	-	010	1650	10
3/4"	8,0	-	022	1750	10
3/4"	10,0	-	040	1850	10
1"	1,5	322 / 531	312	2250	2
1"	2,5	445 / 746	334	2300	2
1"	3,0	503 / 849	364	2450	2
1"	3,5	-	-	2500	2
1"	4,0	-	-	2550	2
1"	5,0	-	-	2600	2
1"	6,0	-	012	2650	2
1"	8,0	-	024	2750	2
1"	10,0	-	042	2850	2
1 1/4" *	1,5	390 / 644	-	3200	1
1 1/4" *	2,5	538 / 902	336	3300	1
1 1/4" *	3,0	609 / 1027	366	3400	1
1 1/4" *	10,0	-	044	3800	1
1 1/2" *	2,5	686 / 1150	-	4300	1
1 1/2" *	3,0	775 / 1307	368	4400	1
1 1/2" *	4,0	-	-	4500	1
1 1/2" *	10,0	-	046	4800	1
2" *	2,5	770 / 1290	350	5200	1
2" *	3,0	870 / 1468	370	5300	1
2" *	3,5	-	-	5400	1

* Mahdollisuus säätää työmaalla 1-12 barin välille.