


# Top Info

## VITOCAL 200-G

**Lämmitys ympäristöstä saatavalla  
lämpöenergialla ei ole hinnasta kiinni**

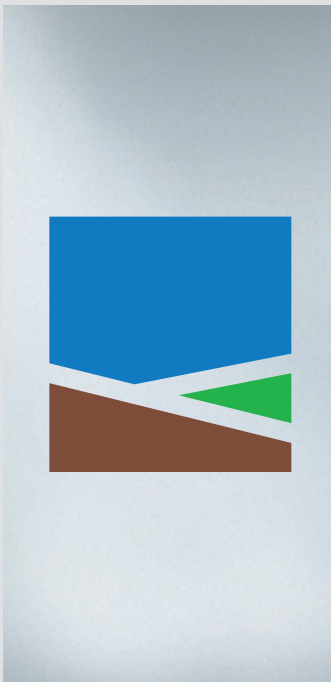

Viessmannin Vitocal 200-G -liuosvesi-/vesilämpöpumppu tarjoaa omakotitalon asukkaalle houkuttelevan ratkaisun uusiutuvien energiamuotojen käyttöön. Vitocal 200-G -mallissa on kaikki ne toiminnot, joita uudessa omakotitalossa lämpöpumpulta vaaditaan.

Vitocal 200-G –  
liuosvesi-/  
vesilämpöpumppu

Käytettävissä olevat tehoalue 6,1–9,7 kW takaa sen, että pelkän lämpöpumpun avulla saadaan miellyttävä lämmitys ympäri vuoden. Koska menoveden korkein mahdollinen lämpötila on 60 °C, voidaan myös lämpöpattereita käyttää. Ulkolämpötilaohjattu lämpöpumpun säätökeskus mahdollistaa kahden lämmityspiirin yhdistämisen ja lisäksi myös ”natural cooling” -jäähdytyksen.

Vitocal 200-G -lämpöpumpun kuljettaminen on vaivatonta, sillä kotelo ja lämpöpumppumoduuli voidaan erottaa toisistaan. Pumpun asentaminen paikan päällä on moniliitäntäjärjestelmän ansiosta kuin lasten leikkiä.



# VITOCAL 200-G

## Luonnollista lämpöä kotimaasta

# VIESMANN


### Laitteen edut lyhyesti:

- Liuosvesi-/vesilämpöpumpun lämmitystehoalue on 6,1–9,7 kW.
- Laite huolehtii ympäri vuoden huoneiden ja käyttöveden lämmityksestä.
- Laite on turvallinen, luotettava ja hiljainen täysin hermeettisen kak-sinkertaisella tärinänvaimennuksella varustetun Compliant Scroll -kompressorin ansiosta.
- Käytettävä kylmäaine on R 410 A.
- Laitteessa on ulkolämpötilaohjattu digitaalinen lämpöpumpun säätökeskus, johon on integroitu "natural cooling" -jäähdytystoiminto.
- Koska menoveden lämpötila on korkeintaan 60 °C, myös patterilämmitystä voidaan käyttää.
- Laitteen kuljetus on vaivatonta, sillä kotelo ja lämpöpumpumoduuli voidaan erottaa toisistaan.
- Sähköllä toimivan lisälämmityksen asentaminen on mahdollista esimerkiksi kivilattian kuivaamista varten.
- Laitteeseen kuuluvat sisäänrakennetut liuosvesipumput, lämmityspiirin pumput, vaihtoventtiili ja varolaiteryhmä.

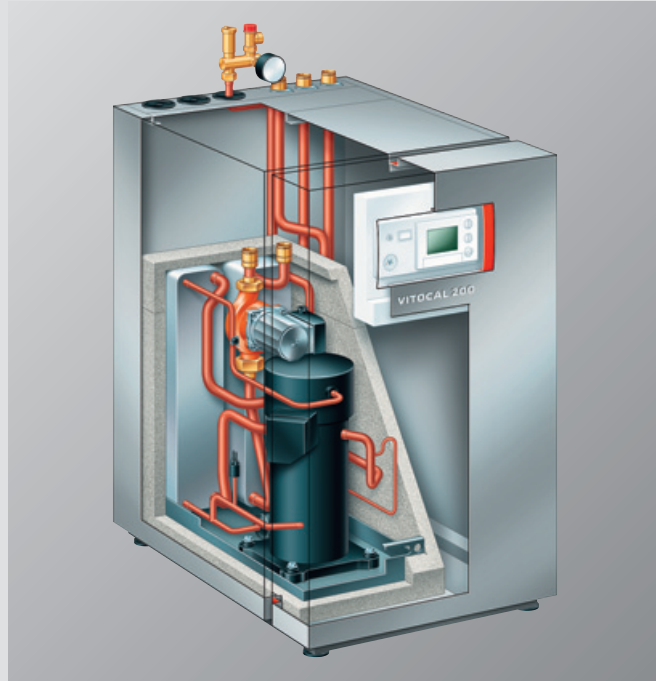

Viessmann-lämminvesivaraaja: Ihanteellinen lämpövesipumppujen kanssa käytettäväksi.

Vitocal 200-G – lämpöpumpun lämmitystehoalue on 6,1–9,7 kW.

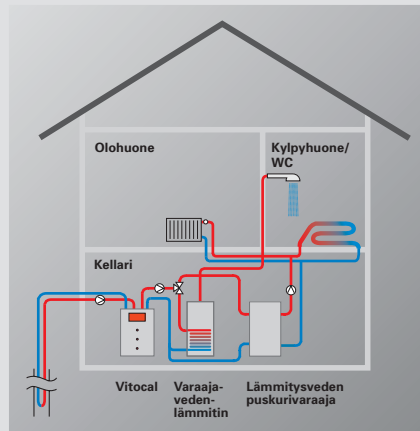

Vitocal 200-G -lämpöpumppu kerää lämpöä maasta esimerkiksi pystyputkiston avulla.



CD 70 on ulkolämpötilaohjattu digitaalinen lämpöpumpun säätökeskus, jossa on selkeä tekstinäyttö ja vianmääritysjärjestelmä.



Viessmann-lämpöpumpuille on myönnetty "Gütezeichen Wärmepumpe" – laatumerkki, joka on tae korkeasta laadusta.

### Asiantuntijakumppaninne: