

# Tarranauhan asennus

Air-In Karmi- ,Tilkerako ja Tuloilmaikkunaventtiilien säätöpellit

Air-In venttiilien suodattimet tulisi vaihtaa venttiilivalmistajan ohjeiden mukaan 2-4 kertaa vuodessa ilman epäpuhtauksien mukaan.


Tarranauha on lisävaruste Air-In Karmi- ja Tilkerakoverteilleissä sekä Tuloilmaikkunaventtiilin säätöpellissä.

Tarranauhan asennus tapahtuu seuraavasti.

- Vedä venttiili ulos aukosta
- Irrota vanha karkeasuodatin
- Imuroi venttiili
- Puhdista vanhan suodattimen liimat hyvin venttiilistä
- Liimaa tarranauha venttiiliin kuvan mukaisesti
- Paina vanusuodatin kiinni tarranauhaan
- Laita venttiili takaisin aukkoon

Leikkaa aina sopivan mittainen suodatin tiettyyn venttiiliin.

On suositeltua käyttää vain ehdotettua suodatintyyppiä ja kohtuullista määrää suodatinta.

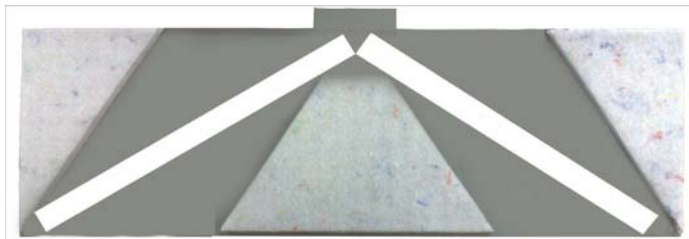

ilman suunta

Air-In 400 dB 170 Kameleontti