

MeRCuRR



Edullinen perus IR- solarium laitteisto
MeRCuRR-runko on tiukimpien vaatimusten mukaista kuumuutta kestävä, vahvistettua värillistä muovia. Solariumin kompakti malli yhdessä pesupaikan kanssa tekee siitä ihanteellisen hevosellesi. Kohotettu etuosa sallii hevosten kaulan liikkua vapaasti ja pyöreät kulmat estävät vahinkoja. Yhteensä 18 eritehoista infrapunalamppua ja 4 tuuletinta takaavat tasaisesti miellyttävän lämpötilan hevosellesi.

Marengo poni solarium



Pikkujättiläinen

Eryteisesti poneille ja minihevosille kehitetty solarium koostuu neljästä kaksivärisestä iskunkestävästä muoviosasta. Solariumin muoto noudattaa erityisesti ponien selän linjoja ja antaa täydellisen hoidon/lämmön tietyille lihasryhmille.

Joka laitteessa on kaksi 250 watin infrapunavaloa ja puhallin. Laitteen etu- ja takaosan korkeutta voidaan säätää erikseen, joten löydät aina ponillesi tai minihevosellesi sopivan asennon.

Suurin teho

MaXuSS Solariumin kaikki kulmat ovat pyöristettyjä, jotta hevosesi ei vahingoita itseään. Lamput on sijoitettu heijastavan pinnan yläpuolelle ja todennäköisyys sille, että hevosesi koskettaisi kuumia lamppeja on mahdollisimman pieni. Kuumuutta kestävä muovi ja lampujen laittaminen alumiinisiin lampunpitimiin antavat korkean tuottotehon.

MaXuSS



MaXuSS Pro




MaXuSS Thera



MaXuSS Twin



Värivaloterapiassa käytetään valoja hevosesi saamiseksi tasapainoon. Hoito perustuu hevosesi energiajärjestelmään, kuten monissa itäisissä kulttuureissa ja uskonnoissa tunnustetaan. Tämä järjestelmä perustuu hevosesi energiakenttiin.

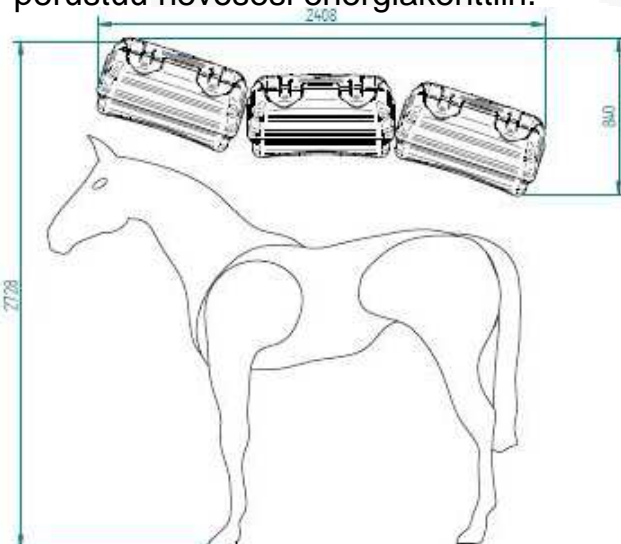

Lisävarusteena moottoritoiminen rungon ja sivuelementtien asennon säätö.

MaGMA kuljetusauto malli



MaGNa kompakti IR- solarium laitteisto voidaan asentaa vaikka hevoskuljetus auton kattoon ja tällä hevoset pysyvät lämpiminä kilpailu matkalla.

MaGMA XL kuljetusauto malli



MaGNa XL kompakti IR- solarium laitteisto voidaan asentaa vaikka hevoskuljetus auton kattoon ja tällä hevoset pysyvät lämpiminä kilpailu matkalla.

Tehokuivain MaXuSS Zephyr



Erittäin tehokas hevosen kuivauspuhallin.

Pesun jälkeinen kuivaus poistaa kuivausloimien käytön.

Hyvää tekevä kuivaaja

Zephyros, antiikin kreikkalaisten nimi länsituulelle, joka on yleensä leppeä ja hyvää tekevä. Sana on muuttunut muotoon zephyr, joka englannin kielessä tarkoittaa kevyttä tuulta.

Zephyrin kaksi tehokasta lämminilmapuhallinta molemmilla puolilla pystyvät kuivattamaan hevosesi hyvin nopeasti pesun jälkeen. Puhaltimilla on kaksi puhallusnopeutta ja 2 lämpötilaa. Zephyrin etu- ja takaosaa voidaan säätää erikseen.

| Tekniset tiedot | MeRCuRR | MaXuSS | MaXuSS | MaXuSS Pro | MaXuSS Twin |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Lamppu: | | 230 | Thera 230/400 | | 400 |
| 100 Watt IR | | 10 | 24 / 0 | 22 | 12 |
| 150 Watt IR | 12 | 12 | 0 / 9 | 12 | 24 |
| 250 Watt IR | 6 | 2 | 0 / 15 | 2 | 12 |
| Koknaisteho IR Watts | 3300 | 3300 | 2400 / 5100 | 4500 | 7800 |
| Erikoisvalot: | | | | | |
| 300 Watt UV | | | 2/2 | | |
| LED punainen | | | 0/2 | | |
| LED sininen | | | 3/4 | | |
| LED vihreä | | | 3/4 | | |
| LED keltainen | | | 3/2 | | |
| Puhallin: | | | | | |
| kappalemäärä | 4 | 6 | 6/9 | 12 | 12 |
| puhallus m3/h | 360 | 540 | 540 / 810 | 1080 | 1080 |
| Automaattinen noin 30°C | * | * | * | | * |
| Sähköliityntä | | | | | |
| Jännite | 1vaihe + N + PE | 1vaihe + N + PE | 1/3vaihe+N+PE | 1vaihe + N + PE | 3vaihe + N + PE |
| | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230/400V 50Hz | 230V 50Hz | 400V 50Hz |
| Pääsulake | 16 A | 16 A | 16 A / 3*10 A | 25 A | 3*16 A |
| Tehon kulutus | 3500 | 3500 | 3600 / 6560 | 5100 | 8400 |
| Materiaalit ja mitat | Mercurr | MaXuSS | MaXuSS | MaXuSS | MaXuSS |
| | | 230 | Thera 230/400 | Pro | Twin |
| Elementit | Kuuman kestävää muovia | Kuuman kestävää muovia | Kuuman kestävää muovia | Kuuman kestävää muovia | Kuuman kestävää muovia |
| Yläpinnan väri | Tumma vihreä | Tumma vihreä | Tumma vihreä | Tumma vihreä | Tumma vihreä |
| Pohjan väri | Kermanvaalea | Hopeanharmaa | Hopeanharmaa | Hopeanharmaa | Hopeanharmaa |
| Lampun pidin | Alumiini/posliini | Alumiini | Alumiini | Alumiini | Alumiini |
| Kiinnitys | | * | * | | * |
| Lämmönkestävä kaapelointi 180° | | * | * | | * |
| Jouset | Teräs | Teräs | Teräs | | Teräs |
| Mitat LxWxH metriä | 1,88*1,19*0,52 | 2,4*1,3*0,8 | 2,4*1,3*0,8 | 2,4*2,4*0,97 | 2,4*2,4*0,97 |
| Paino | 31 kg | 40 Kg | 40 Kg | 60 kg | 60 Kg |
| Ominaisuudet | | | | | |
| Hyväksyntä | CE | CE | CE | CE | CE |
| IP luokka (suojaus) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Muodon säätömahdollisuus | x | o | o | * | x |
| Automaatti säätö | o | o | * | o | o |
| Kiinnitys sarja | Ketjut | * | x | * | * |
| Liityntä johto | *(2,5m) | * | x | * | * |
| Integroitu loisteputkivalo | o | x | o | o | o |
| Sähkötoiminen nostin | o | o | * | o | o |
| Ohjauskotelo | o | o | * | SOL2115 | * |
| Lisävaruste o, Vakio *, Ei mahdollinen x | | | | | |

| | MaXuss Zephyr Hevoson kuivauspuhallin | MaReNGo Poni Solarium | MaGMa kuljetusauto malli | MaGMa XL kuljetusauto malli |
|--|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Tekniset tiedot | | | | |
| Lamppu: | | | | |
| 100 Watt IR | | | | |
| 150 Watt IR | | | | |
| 175 Watt IR | | 8 | 9 | 12 |
| 250 Watt IR | 6 | 2000 | | |
| Koknaisteho IR Watts | | | 1575 | 2100 |
| Erikoisvalot: | | | | |
| 300 Watt UV | | | | |
| LED punainen | | | | |
| LED sininen | | | | |
| LED vihreä | | | | |
| LED keltainen | 6 (10W) | | lisävaruste | lisävaruste |
| Puhallin: | 2 kW | 4 | | |
| kappalemäärä | 9 | | | 6 |
| puhallus m3/h | | 360 | | 90 |
| Automaattinen noin 30°C | | | * | * |
| Sähköliityntä | | | | |
| Jännite | 3vaihe + N + PE | 1vaihe + N + PE | 1vaihe + N + PE | 1vaihe + N + PE |
| | 400V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
| Pääsulake | 3 x 32A | 16A | 10 A | 10 A |
| Tehon kulutus (W) | 19 500 | 2200 | 1775 | 2300 |
| | | | | |
| Materiaalit ja mitat | Zephyr | MaReNGo | MaGMa | MaGMa XL |
| | | | | |
| Elementit | Teräs (sinkitty) | Kuuman kestävää muovia | Kuuman kestävää muovia | Kuuman kestävää muovia |
| Yläpinnan väri | Tumma vihreä | Tumma vihreä | Kermanvaalea | Kermanvaalea |
| Pohjan väri | Kermanvaalea | Kermanvaalea | Kermanvaalea | Kermanvaalea |
| Lampun pidin | Alumiini | | Alumiini | Alumiini |
| Kiinnitys | * | | * | * |
| Lämmönkestävä kaapelointi 1 | * | | * | * |
| Jouset | Teräs | | Teräs | Teräs |
| Mitat LxWxH metriä | 2,4*1,3*0,8 | 1,6*0,7*0,5 | 1,28*0,98*0,17 | 1,82*1,0*0,17 |
| Paino | 70 Kg | 20 kg | 25 kg | 35 kg |
| Ominaisuudet | | | | |
| Hyväksyntä | CE | CE | CE | CE |
| IP luokka (suojaus) | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Muodon säätömahdollisuus | * | o | o | o |
| Automaatti säätö | x | o | o | * |
| Kiinnitys sarja | * | * | * | * |
| Liityntä johto | * | * | * | * |
| Integroitu loisteputkivalo | x | | x | x |
| Sähkötoiminen nostin | o | o | x | x |
| Ohjauskotelo | * | * | o | o |
| Lisävaruste o, Vakio *, Ei mahdollinen x | | | | |



Solarium käyttökytkin perusmalli



Solarium käyttökytkin Standard



Solarium käyttökytkin LCD

- Ajastin toiminto




Kolikkoautomaatti

- Toimii 1€ tai 50 sentin kolikolla



Infra Red Distance Control

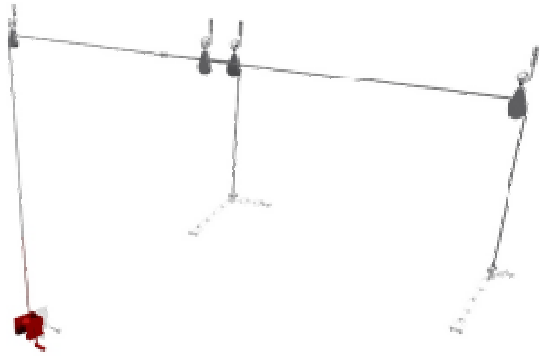

Käsitoiminen vaijeritalja nostin



Seinäkannatin sarja



Nostokoneisto 30 kg kuormalle

Nostokoneisto 40 tai 70 kg kuormalle